

Technické informace Střešní výlez GXU



Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. GXU FK06 0060)	S 7500-N	7043
Měď (kód materiálu -1--, např. GXU FK06 0160)	v přírodním provedení	
Titanzinek (kód materiálu -3--, např. GXU FK06 0360)	v přírodním provedení	

Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta
- Zastíňovací rolety
- Plisované rolety
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie
- Lamelové žaluzie

Venkovní doplněk doplnit nelze.

Popis

- Variabilní možnost osazení závěsů a ovládací kliky vpravo či vlevo.
- Možnost zajištění pootevřeného křídla ve ventilační poloze.
- Střešní výlezy GXL, GXU jsou otevíravé směrem ven a ovládají se pomocí kliky umístěné na boční části křídla. Ventilační klapka se ovládá pomocí madla v horní části křídla.
- Ventilační klapka s integrovaným filtrem proti prachu a hmyzu
- Bezúdržbové venkovní oplechování
- Otevřená okna jsou zajištěna pojistkou proti nechtěnému zavření.

Sklon střechy

- Možnost montáže do střechy o sklonu 15° až 85°.

Materiál rámu/křídla

- ThermoTechnology™ – Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu o síle 3–5 mm.
- Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).

Kód materiálu 0---, např. GXU FK06 0060.

Ke stažení

Návod k montáži, výkresy CAD, objekty 3D BIM apod. jsou k dispozici na www.velux.cz.

Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
vzdálenost H	780					
	980					
	1180	GXU CK06 (0,37)	GXU FK06 (0,47)			
	1400					
	1600					

() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
CK06	550 x 1178	371 x 984	495 x 1119
FK06	660 x 1178	481 x 984	605 x 1119




Střešní výlez s bočními závěsy GXU


nabízí snadný, pohodlný a bezpečný přístup na střešinu.

Závěsy jsou na levé straně, ale lze je přemístit napravo.

Šířka

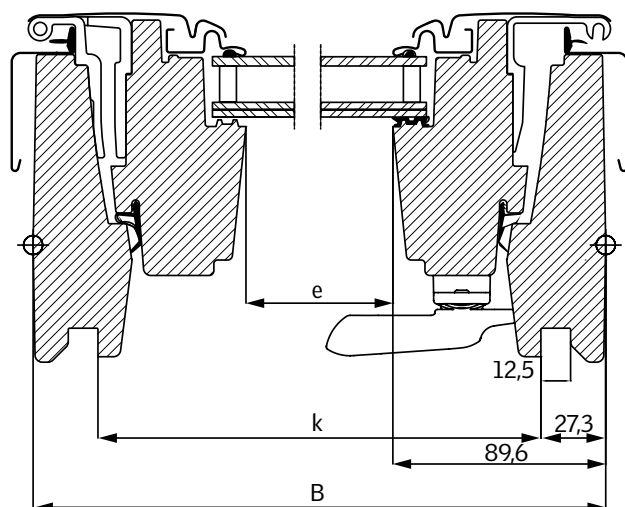

Výška

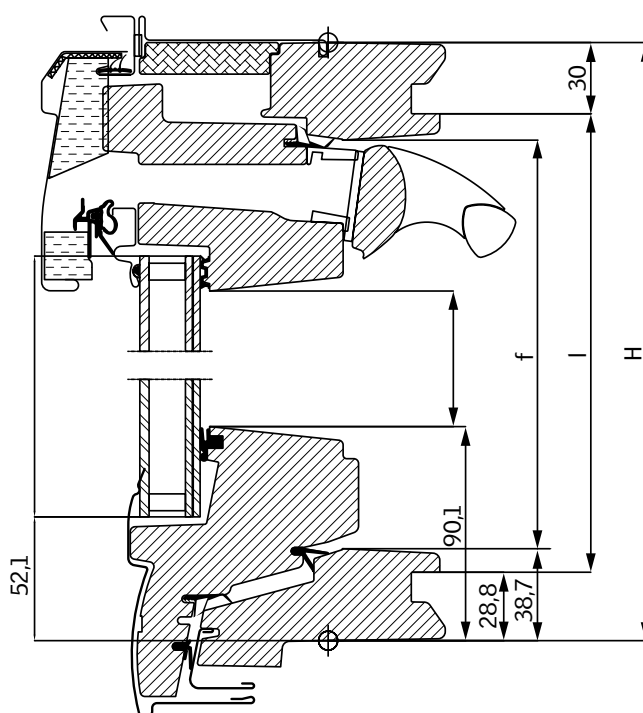

Technické vlastnosti

		-- 66	-- 60
U_w [W/m²K]	EN ISO 12567-2	1,0	1,2
U_g [W/m²K]	EN 673	0,7	1,0
R_w [dB]	EN ISO 717-1	37	37
g [%]	EN 410	0,50	0,30
τ_v [%]	EN 410	0,69	0,61
τ_{uv} [%]	EN 410	0,05	0,05
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4	4

Zasklení

	-- 66	-- 60
Vnitřní sklo	2x3 mm lepené plavené sklo se dvěma PVB foliemi	2x3 mm lepené plavené sklo se dvěma PVB foliemi
Střední sklo	3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou	-
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení	6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí úpravou, útlum hluku z dopadajícího deště
Komora	2x12 mm	15 mm
Typ zasklení	trojsklo	dvojsklo
Plnicí plyn	Argon	Argon

Lemování a montážní výrobky


Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosníkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž


Montážní výrobky:

- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000
- Kit pro vlastní ostění LSG

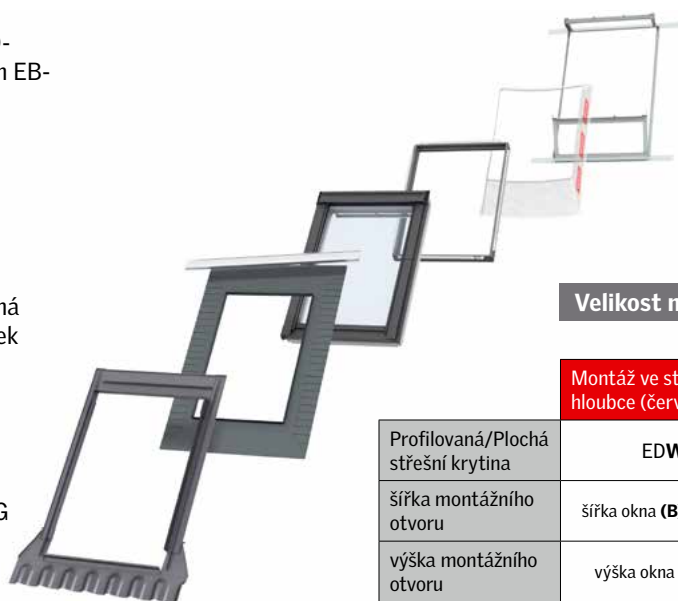


Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40–60 mm	šířka okna (B) + 50–60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

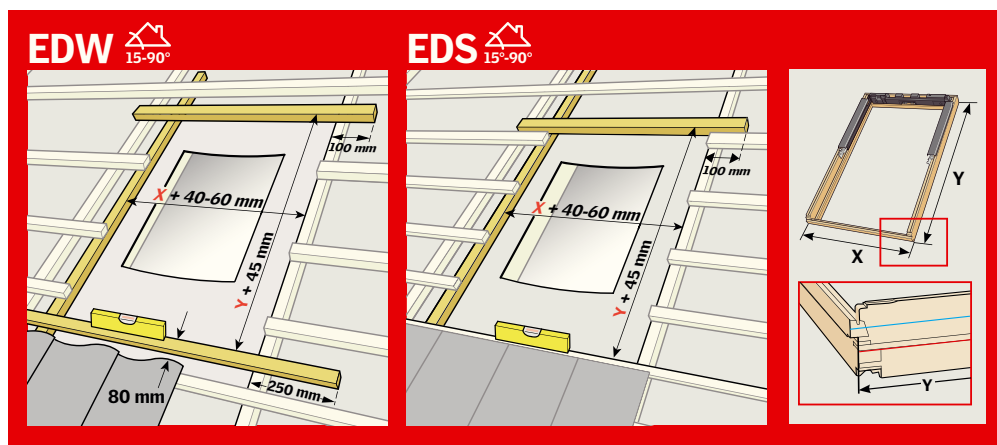

Velikost montážního otvoru při standardním osazení střešního okna

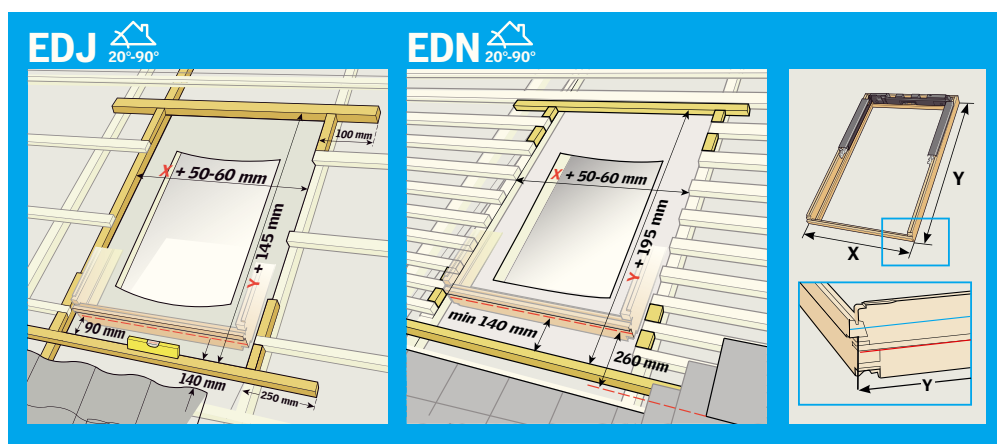


Velikost montážního otvoru při zapuštěném osazení střešního okna

Vlastnosti zasklení

		-- 66	-- 60
	Tepelná izolace Nižší tepelné ztráty.	● ● ●	● ●
	Užitečný solární zisk Solární zisk během topné sezóny.	● ●	●
	Ochrana před solárním teplem Speciální pokovení skla pro snížení hodnoty g tzn. solárního tepla do interiéru.		● ● ●
	Útlum hluku Lepené sklo a optimální tloušťka skla. Vnější i vnitřní rám a těsnění jsou stejně důležité.	● ● ●	● ● ●
	Bezpečnost Silnější lepené sklo odolné proti rozbití.	●	●
	Energetická bilance Energetická bilance představuje schopnost střešního okna využít pasivní solární zisky a zabránit únikům v zimě a jeho schopnost chránit proti riziku přehřátí v letním období. Zastiňovací doplňky mohou dále zlepšovat vnitřní tepelný komfort.	✓	✓
	Osobní bezpečnost Vnitřní lepené sklo zabrání vysypání rozbitého skla do interiéru.	✓	✓
	Vnější pevnost Zpevněné vnější sklo proti působení živlů.	✓	✓
	Pomalejší blednutí materiálů Vnitřní lepené sklo chrání materiály před UV zářením.	✓	✓
	Úprava skla proti hluku z dopadajícího deště Speciální úprava venkovního skla i celého okna snižuje hluk dopadajícího deště až o 7 dB.		✓
	Snadné čištění Speciální vrstva minimalizuje četnost mytí vnějšího skla.	✓	✓
	Úprava skla proti rosení Výrazně snižuje dobu po kterou je rosa na vnější tabuli skla.	✓	

Dobrá hodnota ● Lepší hodnota ● ● Nejlepší hodnota ● ● ●

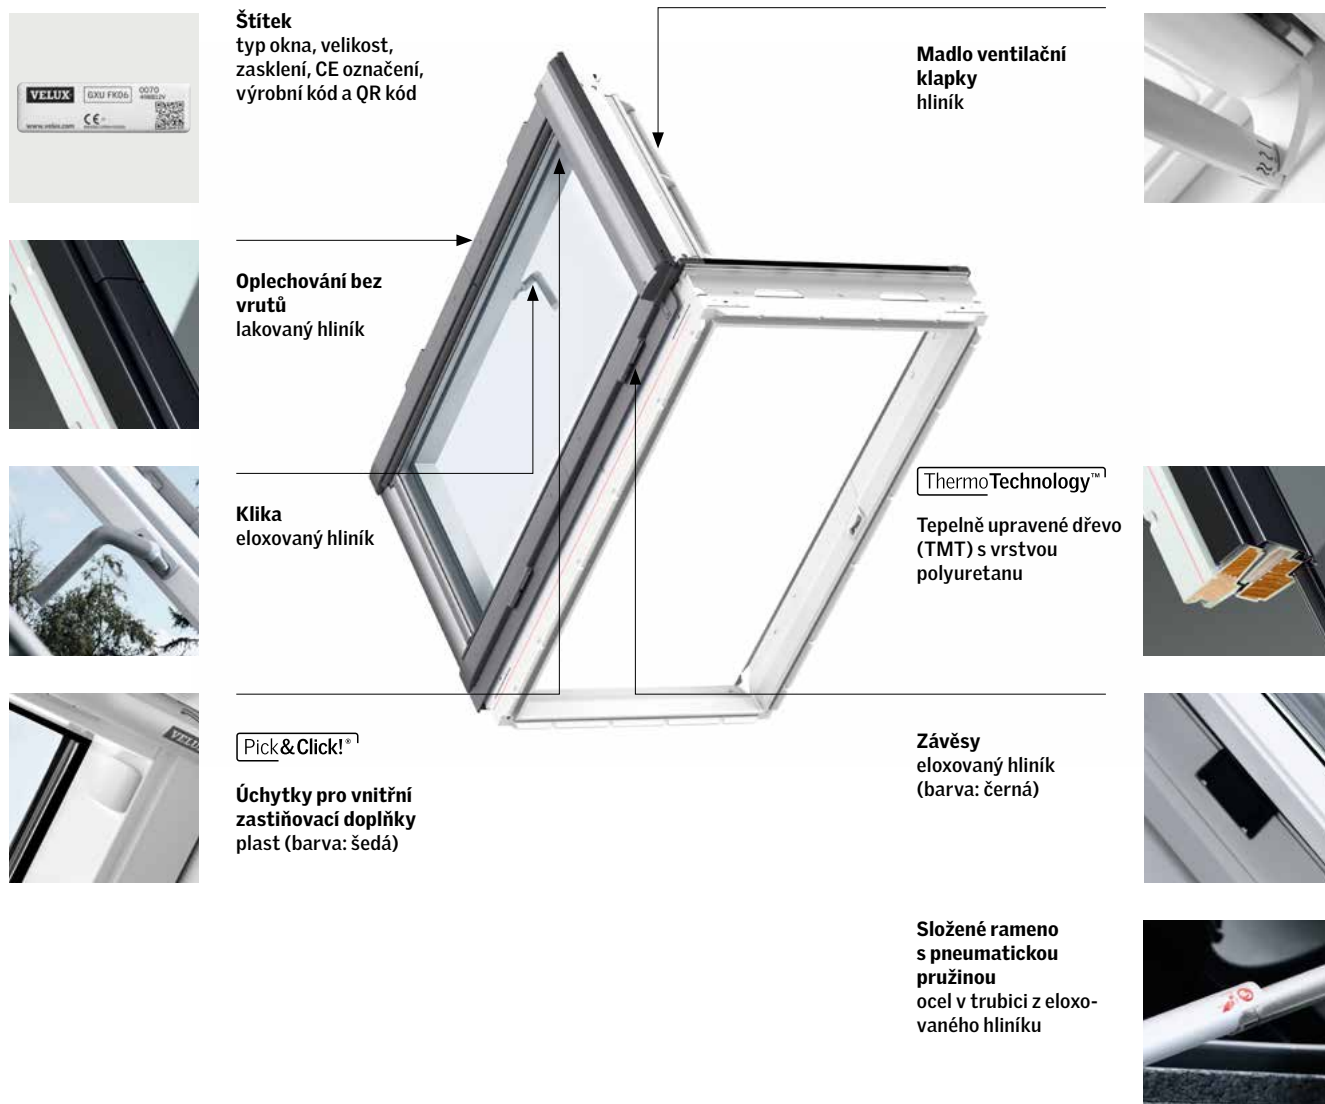

Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky neza-
těžuje životní prostředí. Naše
výroba je ekologická, až 70 %
odpadu z výroby se recykluje,
zbytek se využívá na výrobu
energie. Podporujeme udrži-
teľný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implemtovány systémy jakosti
a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001.
Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě
(EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v sou-
ladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH,
žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky
podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestan-
dardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz